

Navodila za pravilno ravnanje s stavbnim pohištvom po vgradnji

Splošno

Lesena okna in vrata, posebno tista svetlejših tonov ali iz macesnovega lesa, so izredno občutljiva na apno, malto, odrgnine, prah, cement, beton, ... Sanacija oken/vrat po zasušitvi navedenih materialov ni mogoča brez vidnih in trajnih posledic. Zato vam priporočamo, da upoštevate naslednja navodila po vgradnji kupljenega stavbnega pohištva.

Lesene površine stavbnega pohištva Okna Šemrl so industrijsko lakirane s postopkom visokotlačnega brizganja z okolju prijaznimi akrilnimi debeloslojnimi vodnimi premazi. Prosimo vas da s pohištvom ravnate skrbno in jih tako obvarujete pred morebitnimi poškodbami lakiranih površin.

Krilo vrat in podboj ter okna je potrebno redno čistiti. Za čiščenje uporabljajte mehke gobe ali tekstilne krpe. Močna sredstva za čiščenje, ki vsebujejo alkohol, salmiak, topila, niso dovoljena za čiščenje lesenih površin.

Vzdrževanje površine in popravila poškodb

Večje mehanske poškodbe lahko opravi le za to usposobljen strokovnjak, zato se v tovrstnem primeru obrnite na proizvajalca.

Manjše poškodbe (raze, manjše razpoke in začetne vremenske poškodbe premaza) je mogoče popraviti s finim čopičem z nanosom ustreznega vodnega akrilnega premaza. Po nastanku poškodb je pomembno, da se čim prej, odpravi sicer lahko v poškodovano mesto zaide padavinska voda in povzroči odlučanje okoliškega premaza.

Steklene površine

Za čiščenje steklenih površin priporočamo uporabo običajnih čistil za steklo, ki ne vsebujejo salmiaka. Pri čiščenju stavbnega pohištva je pomembno paziti, da čistilo za steklo ne preide v stik ali ostane na lakirni leseni površini. Uporabljati je potrebno mehke tekstilne oz. papirne krpe za čiščenje. Za čiščenje niso primerna sredstva ali gobice, ki vsebujejo abrazivna sredstva ali kovinska volna, ker ta razijo stekleno površino. Trdovratnejšo umazanijo (katran, ostanke zasušene barve) je s stekla mogoče očistiti z uporabo špirta, acetona ali čistilnega bencina s tem da ta najprej omoči mesto, potem pa se umazanija previdno odstrani. Po čiščenju trdovratnejših madežev je potrebno steklo očistiti še z vodo in ga osušiti. Pri čiščenju stekla ni dovoljeno uporabljati ostrih kovinskih predmetov ali britvic ter tudi uporaba alkalnih čistilnih sredstev, kislin in sredstev, ki vsebujejo fluorida.

Steklene površine je treba v vsakem primeru zaščititi pred onesnaženjem oziroma stikom z:

- Gradbeno malto, cementno mešanico, surovim betonom in vlaknocementnimi ploščami.
- Kislimi čistilnimi sredstvi za fasade oz. omete.
- Iskrami, ki nastanejo ob varjenju in letečimi odbruski ob obdelavi kovin.

Aluminijaste površine

Aluminijasti izdelki lahko zaradi znanjih vplivov ostanejo brez leska oziroma se zmanjša barvna obstojnost njihovih površin. Obvezno je čiščenje okvirjev in kril vsaj enkrat letno. V primeru velike onesneževalnosti zraka tudi večkrat. Površine čistimo s hladno vodo z dodanimi blagimi čistilnimi sredstvi. Uporabljamo čiste, mehke krpe ali gobe. Uporaba domačih čistil, ki vsebujejo agresivne snovi, kot so alkohol ali amonijev klorid **ni dovoljena**.

Tesnila

Za čiščenje tesnilnih profilov priporočamo običajna nevtralna in blaga kuhinjska čistilna sredstva. Za nego in ohranitev tesnil na osnovi gume in EPDM-a so v specializiranih trgovinah z gumenimi izdelki na voljo ustrezna čistila in negovalna sredstva. Najmanj na vsaki 2 leti je potrebno vsa tesnila očistiti in obrisati s krpo namočeno v negovalno sredstvo, le tako bo preprečeno prezgodnje propadanje (pojav krhkosti tesnil) in bo dlje ohranjena prožnost tesnilnih profilov.

Vzdrževalna sredstva

- Negovalno mleko za nego lesenih oken,
- akrilni debeloslojni premaz v niansi oken,
- impregnacijski premaz v barvi oken (za popravilo fizičnih poškodb),
- polnilo za vogalne spoje,
- ustrezen zaščitni trak (Tesa trak) za zaščito lesene površine pred poškodbami pri vgradnji oken,
- olje za oljenje okovja.

Vsa potrebna sredstva za nego in vzdrževanje lesenega stavbnega pohištva si lahko priskrbite pri proizvajalcu že ob nakupu oken ali tudi kasneje.

Zračenje

Povečanje vlažnosti zraka v notranjih prostorih objekta nad dovoljeno vrednostjo je potrebno preprečiti z ustreznimi ukrepi. Povečana zračna vlaga v prostorih povzroča nepopravljivo škodo na materialih zgradbe, kot je npr. navlaževanje in nabrekanje lesenih delov, krivljenje stavbnega pohištva, pojav korozije na okovju, odstopanje lazurnega debeloslojnega premaza od lesa, pojav plesni in gliv na elementih in stenah in povzroča tudi zelo nezdravo bivalno okolje za uporabnike, ki v prostorih živijo in delajo.

Pravilno in dovolj izdatno zračenje prostorov doprinese:

- Energijskim prihrankom: zračenje po potrebi prepreči nepotrebno ohlajanje notranjih sten in tako pripomore k prihranku energije za ogrevanje.
- Zdravemu bivalnemu okolju: dovod kisika potrebnega za dihanje in odvod onesnaženega zraka.
- Preprečevanju škode na sami zgradbi in vgrajenem stavbnem pohištvu.

Ključavnice in okovje

Najmanj 1x letno je potrebno preveriti funkcionalnost in dobro pritrditev mehanskih delov ključavnic in jih nato namazati oz. naoljiti. Za mazanje premičnih zapirnih delov ključavnice krila (kavljev oz. bolcnov, srednjega in glavnega zapaha, gonilke in drugih premičnih delov) in premičnih delov prijemnikov na podboju je potrebno uporabiti brezkislinško suho mast ali tehnični vazelin (na voljo v prodajalnah z avtodeli), na vse utore v katerih se premikajo mehanski deli ključavnic pa je potrebno kaniti nekaj kapljic strojnega olja. Po mazanju je potrebno ključavnico zaporedoma nekajkrat mehansko aktivirati in deaktivirati s ključem, da sredstvo za mazanje tako lahko doseže vse premične mehanske dele.

G.U – vrtljivo nagibno okovje EURO – JET




Pozor

- Za mazanje ključavnic in okovja **ni dovoljena** uporaba običajnega WD – 40 (to sredstvo raztopi mast in povzroči, da ta odteče iz mehanizmov in delov ključavnice, ki se zato osušijo in zaradi tega okvarijo)!
- Električnega prejemnika **ni dovoljeno** oljiti ali mazati.
- Premični deli oz. puše nasadil so izdelani iz specialne umetne snovi in jih **ni dovoljeno** mazati.


Nastavitve okenskega okovja G.U

Po potrebi prevzame splošno nastavljanje okovja vaš izdelovalec oken. Priporočamo, da se okenske površine in zaste-klitev redno pregleduje in poškodbe odpravijo.


Tudi okenska tesnila je potrebno tu in tam pregledati. Tesnilo ne sme biti popleskano kakor tudi ne obdelano z močnimi čistili.

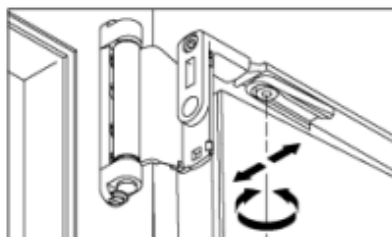


Nastavitev pritiska krila na okvir

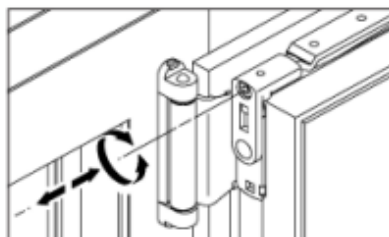

Dvigovanje in spuščanje krila

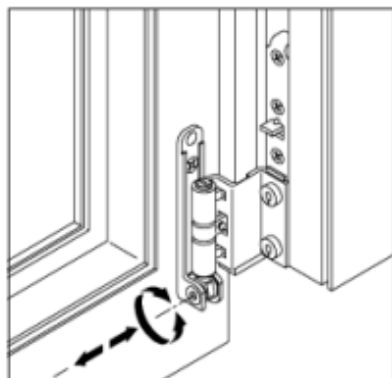


Bočna nastavitev krila

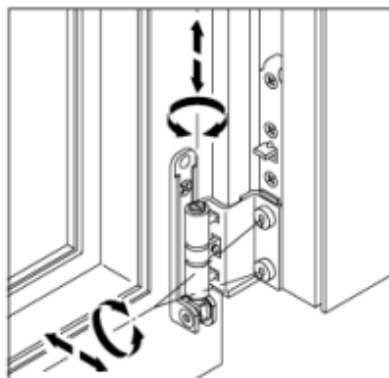

Dvigovanje krila, nastavljanje pritiska



Reguliranje pritiska krila

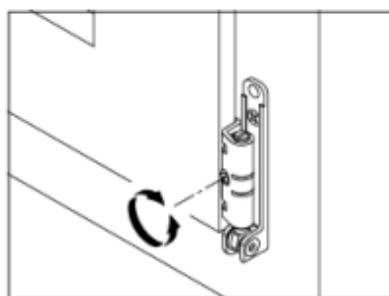

Nastavitev zavore krila

Potreben pribor:

- Ključ torx tx 15 profil
- Ključ natični imbus 4

Okovje iz nerjavnega jekla

Vidno okovje iz nerjavnega jekla je potrebno najmanj enkrat letno oz. po potrebi pogosteje, očistiti s specialnim čistilom za nerjavno jeklo (na voljo v obliki tekočin, sprejev ali čistilnih past v trgovinah s kovinsko galanterijo in v specializiranih trgovinah s čistili).

Okovje iz aluminija in medenine

Za čiščenje kljuk in drugih delov iz aluminija in medenine so primerna ph-nevtralna (ph med 5 in 8) čistilna sredstva, ki ne vsebujejo abrazivnih delcev (npr. voda z dodatkom sredstva za pomivanje posode). Za čiščenje **ni dovoljena** uporaba čistilnih sredstev, ki povzročajo raze ali odrgnine na eloksiranih površinah aluminija. V specializiranih trgovinah so na voljo tudi sredstva za čiščenje eloksiranega aluminija v obliki past ali tekočin.

Pogoji vzdrževanja in garancijske obveznosti

Redno preverjajte stanje in morebitne poškodbe pri stavbnem pohištvu, in stanje premaza na lesu, najmanj 2x letno, v primeru toče pa takoj. Poškodbe in obrabljena mesta premaza je potrebno takoj ustrezno popraviti. Pri popravilu upoštevati navodila proizvajalca premaza.

Za nestrokovno ravnanje s stavbnim pohištvom po vgradnji oz. nastale poškodbe podjetje Okna Šemrl ne nosi nikakršne materialne, moralne ali finančne odgovornosti, saj je bil kupec s tem obvestilom in garancijskim listom seznanjen o ravnanju in rokovanju.

Kupec mora upoštevati navodila za nego in vzdrževanje stavbnega pohištva, ki ima 4 sistemsko zaščito s končnim lakiranjem (pregled in letni premaz z voskom, oljenje okovja), ki je priloga tej garanciji, saj le ob pravilnem rokovanju in vzdrževanju veljajo garancijski pogoji.



Za vse dodatne informacije
smo vam na voljo na:

T: 051 629 505

E: info@oknasemrl.eu